

※ 매장에서는 원활한 관리를 위해서 설정 방법을 익혀야 합니다.(2~3페이지를 확인 하세요.)

고장수리 방법

1. AS담당 제조사

담당 : (주)쌍크류브

연락 : **070-4076-0511**

주소 : 서울 금천구 가산디지털 1로 168번지
우림 라이온스 C-1504호

방법 : 반드시 원활한 AS를 위해 불량내용과
주소, 연락처를 보내 주십시오.

참고로 미니페이의 뒷면 일련번호 및 고장부분의
사진을 찍어서 보관 하세요.

매장 : OO코인노래방

연락 : 010-1234-0000

증상 : 터치불량, 카드인식불량, 부팅불량, 인터넷불량, ...

주소 : 서울시 마포구 000로 000번지 2층

2. AS 수리내용 및 비용확인

담당 : (주)쌍크류브

3. 입금확인 및 장비수리, 택배발송(약 5일소요)

담당 : (주)쌍크류브

신용카드 가맹신청 방법

1. 지역담당자 지정 받기

담당 : (주)드림벤

연락 : **1811-1820**

서류 : 사업자등록증, 대표연락처

2. 카드사별 가맹신청(통상 3~5일 소요)

담당 : 지역담당자

서류 : 개인 및 법인사업자에 따른 서류

3. 전산에 미니페이 등록

담당 : 지역담당자

내용 : 전산에 매장에 사용할 미니페이
일련번호 등록

4. 미니페이 전산 개시등록 및 테스트

담당 : 지역담당자


내용 : 미니페이에서 개시등록 처리

부가세 신고

1. 지역 담당자 연락


연락처 확인은

미니페이 화면 좌측하단 전화번호로 연락

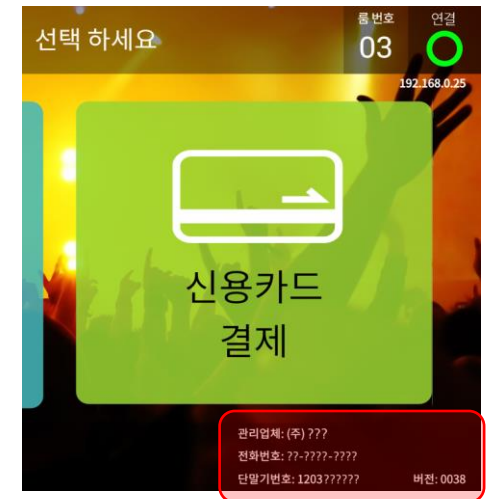

1 반주기 환경설정 진입

예약 + 1

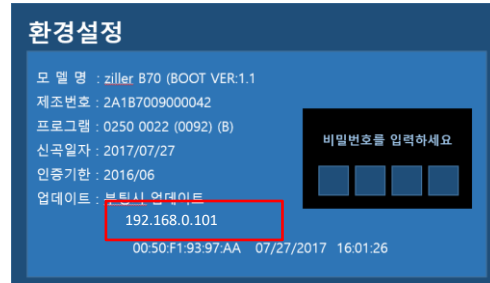


왼쪽 빨강색 박스 숫자가 반주기 IP주소

2 반주기 네트워크 설정 : On-Line(고정IP)

IP	192	168	0	101
Subnet	255	255	255	0
Gateway	192	168	0	1
NMS IP	0	0	0	0
DNS	8	8	8	8


1. 네트워크 연결 방식은 **On-Line(고정IP)**를 선택 합니다.
2. 위와 같이 표기된 IP부분의 마지막 자리는 **룸번호+100**으로 설정 합니다.
 예) 1번룸 경우 1+100 = 192.168.0.101
 2번룸 경우 2+100 = 192.168.0.102
3. NMS IP는 등록하지 않습니다. 그리고 DNS는 **8.8.8.8**(구글 DNS)로 합니다.
 참고) DNS에 KT DNS(168.126.63.1)로 등록해도 됩니다.

3 매장 네트워크 구성도

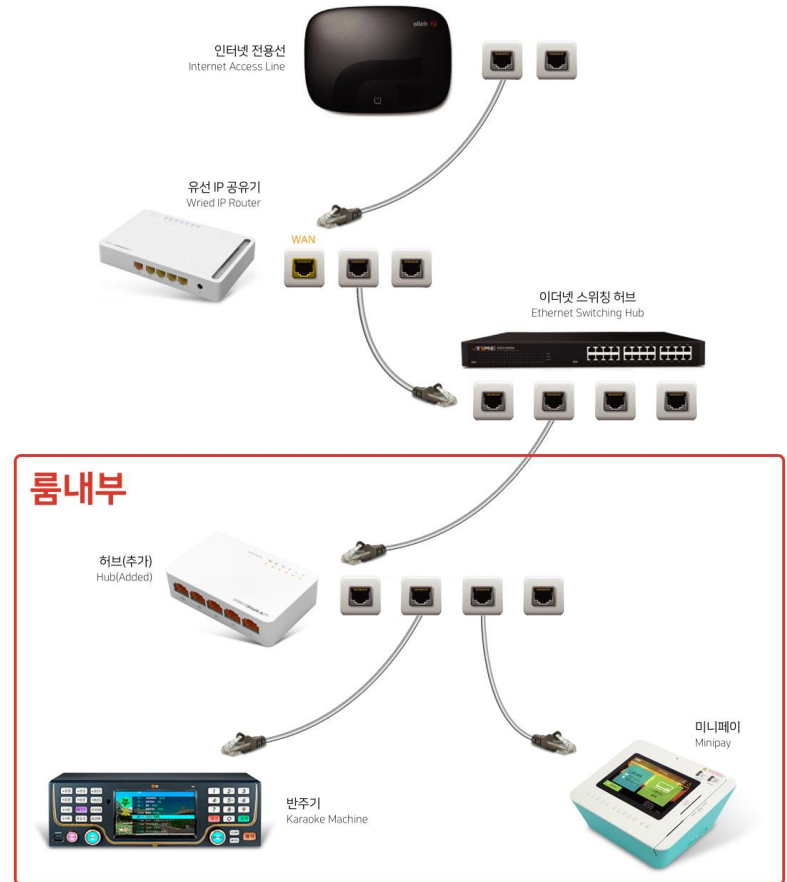

1 minipay 5번 터치

minipay 5번 터치하고(5초 동안), 비밀번호를 입력하면 미니페이의 설정화면으로 진입 합니다.

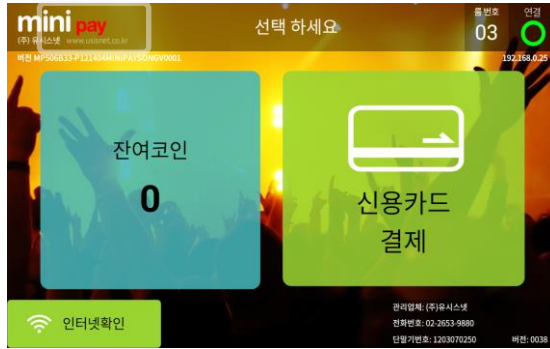

2 단가 설정

참고 : 2천원 미만 입력 불가
5만원 초과 입력 불가




3 반주기설정

- 반주기 IP 주소는 룸내부의 반주기에서 확인이 가능하고, **반주기의 IP**를 등록합니다. 앞 페이지(2페이지 1번 항목)에서 확인 하세요.
- 반주기 종류는 현재 **TJ만 가능** 합니다..
- 신용결제 운영모드는 일반적으로 **시간/코인**을 선택 합니다.
- 현금결제 운영모드는 일반적으로 **사용안함**을 선택 합니다.
- 영수증출력은 **미출력**을 선택 합니다.
- POS매출전송은 **TPOS-10이 존재하는 경우에만 선택** 합니다.
TPOS-10에서 기본설정 → 업소정보 → 미니페이사용으로 저장
TPOS-10에서 관리자설정 → 룸상세설정 → 룸별 미니페이사용으로 저장
- 단말기형태운영은 무조건 **미사용**으로 합니다.



4 비밀번호 변경

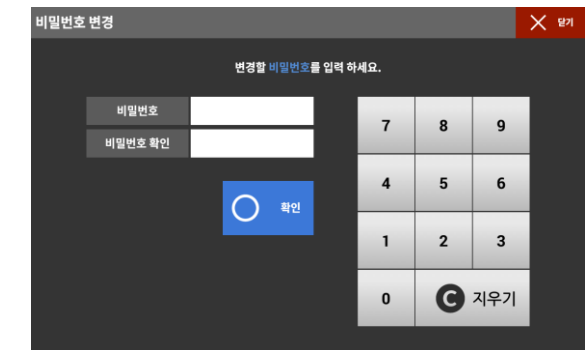

※ 반드시 비밀번호를 변경 하세요.